




LIFTON DUO

Technisches Datenblatt

 **LIFTON**

GRUNDRISS


Der **LIFTON DUO** vereint attraktives Design mit intelligenter Funktionalität, ohne einen Schacht zu benötigen. All das auf einer Grundfläche von unter 0,8 m², inklusive der seitlichen Streben.

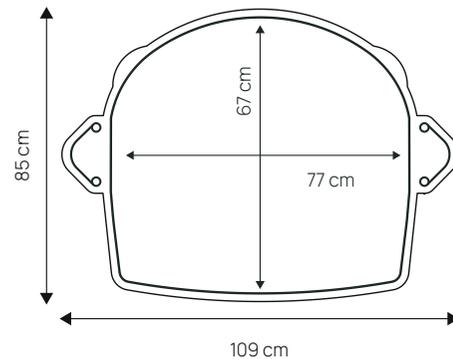

TECHNISCHE ECKDATEN

Liftart	Homelift nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Förderhöhe	1 Etage, maximal 4,50 m
Strom	230-V-Steckdose – Haushaltsstrom
Tragkraft	max. 170 kg/2 Personen
Antrieb	Seilzugsystem im Kabinendach
Geschwindigkeit	15 cm/Sek.
Lautstärke 1m Abstand	max. 50 – 55 db
Lautstärke im Lift	55 – 61 db
Abmessung	194 cm Kabinenhöhe (Innenmaß) 77 x 67 cm Kabinenfläche 109 x 85 cm Aufstellfläche
Kabinentür	1,10 m halbhohle Schwingtür, Lichtvorhang über die gesamte Höhe
Beleuchtung	Modernes Ambiente durch hochwertige LED-Stripes
Steuerung	Aktivsteuerung über Bedienpanel und zwei Fernbedienungen


EINBAUMÖGLICHKEITEN




Wohn-/Schlafzimmer



Garage



Abstellraum



Treppenaue /Galerie



Dachschrägen

KONZEPT DES LIFTON DUO

1. FLEXIBEL

Durch die mittig positionierten Stützen des **LIFTON DUO** ergibt sich eine selbsttragende Konstruktion. Das bedeutet für Sie, dass Sie den Lift unabhängig von tragenden Wänden, Fenstern, Heizungen und anderen Gegebenheiten flexibel im Haus platzieren können. Der **LIFTON DUO** benötigt lediglich eine Steckdose in der Nähe der Aufstellfläche.

2. PLATZSPAREND

Das intelligente Konzept des **LIFTON DUO** ermöglicht die Integration der Technik und des Seilzugsystems im Kabinendach. Das bedeutet für Sie, dass Sie weder einen Maschinenraum noch einen Schacht benötigen. Der **LIFTON DUO** gibt Ihnen somit den nötigen Raum, ohne dass er viel Platz in Ihrem Haus erfordert.


3. EINFACH

Der **LIFTON DUO** kann sowohl durch das Bedienpanel in der Kabine als auch per Fernbedienung gesteuert werden. Ist der Lift z. B. in der oberen Etage geparkt, verbleiben im unteren Bereich nur die filigranen Stützen. Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihren Wohnraum auch weiterhin wie gewohnt nutzen können.

SICHERHEITSMERKMALE

Um Ihnen eine sichere und komfortable Fahrt zu jeder Zeit zu garantieren, sind alle **LIFTON** Homelifte standardmäßig mit den folgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet:

1. Der komplette Türbereich ist mit einem Lichtvorhang versehen, der Hindernisse erkennt und die Fahrt automatisch stoppt.
2. Der Lift fährt erst an, sobald die Kabinentür verschlossen ist.
3. Der Lift ist oben und unten mit Sicherheitssensoren versehen, welche bei Kontakt mit einem Hindernis die Fahrt sofort stoppen.
4. Für den Fall eines Stromausfalls befindet sich in der Antriebseinheit ein Akku, durch den der Lift auch ohne externe Stromzufuhr in die untere Haltestelle gefahren werden kann.
5. Ein integrierter Belastungssensor stellt sicher, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.
6. Ein mechanischer Fang sowie eine Getriebe- und eine Motorbremse sichern die Kabine.
7. Ein Telefon ist standardmäßig in der Kabine verbaut.

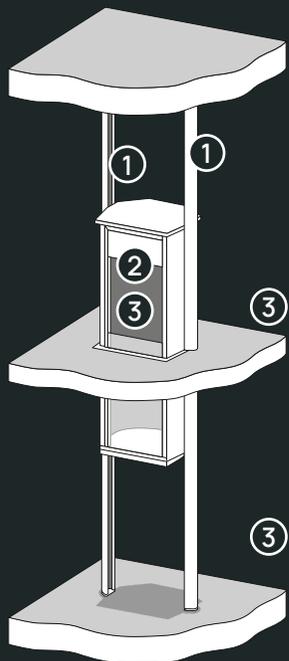

ÜBER 300 EXPERTEN IN IHRER NÄHE –

immer mit dem besten Service,
immer für Sie erreichbar.



Fachberater und
Servicetechniker der
Liftstar Gruppe

IHR KONTAKT ZU LIFTON

Rufen Sie uns einfach
gebührenfrei an unter:



0800 12 30 400

LIFTON GmbH

Horbeller Straße 33
50858 Köln

Ein Unternehmen der Liftstar Gruppe

