







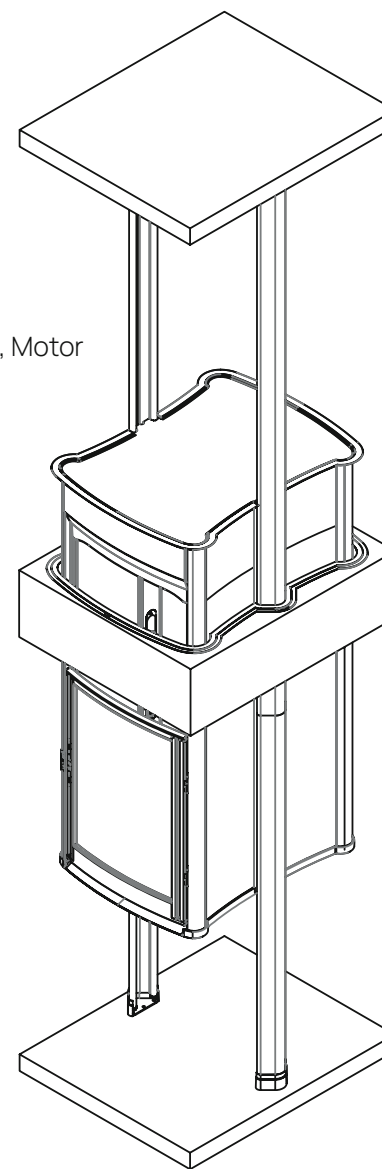


LIFTON TRIO und LIFTON TRIO PLUS Installationsdaten 4,5 m und 6 m

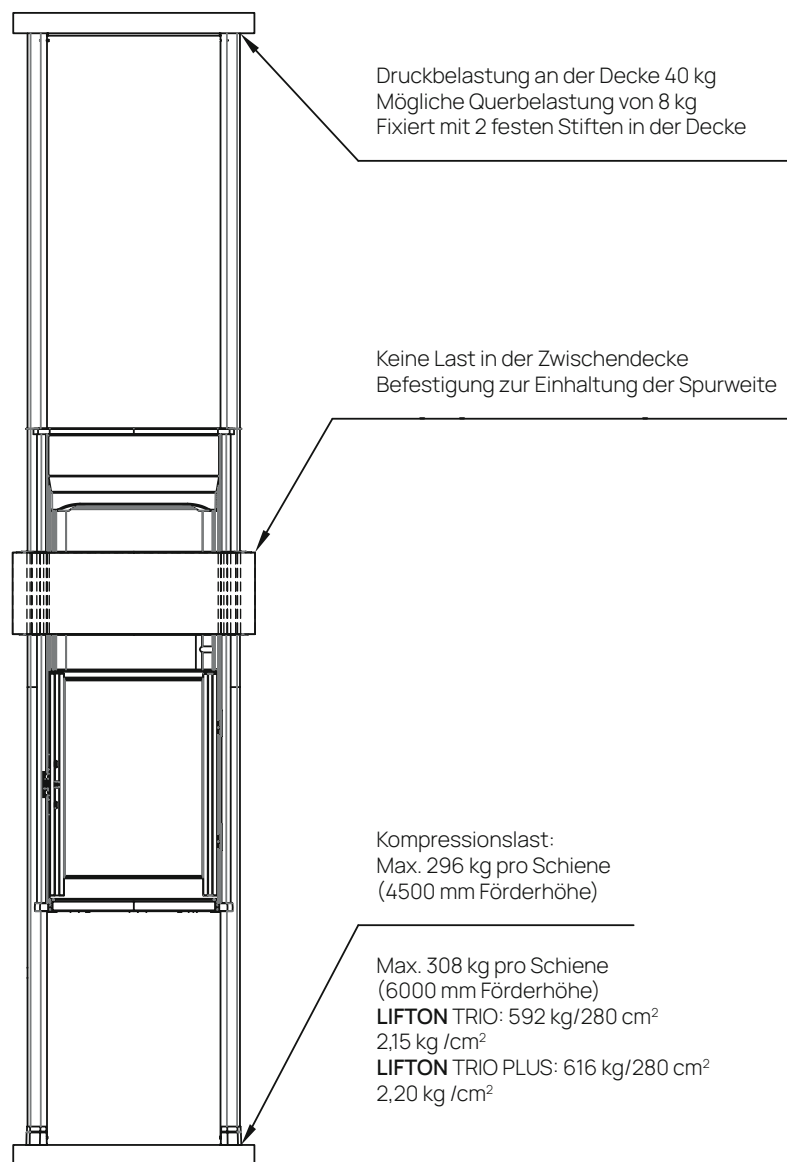



Technische Informationen:

-  **Antrieb:**
Seiltrommel, Bremse, Zahnradgetriebe, Motor
-  **Lastaufnahme:**
Max. 250 kg 2–3 Personen
-  **Förderhöhe:**
LIFTON TRIO: 4500 mm
LIFTON TRIO PLUS: 6000 mm
-  **Etagen:**
LIFTON TRIO: 2
LIFTON TRIO PLUS: 3
-  **Netzspannung:**
220V-240V iPh 50/60 Hz
-  **Betriebsstrom:**
Max. 6 Amp.
-  **Standardfarbe:**
Weiß (RAL9010)





LIFTON TRIO

 **LIFTON**

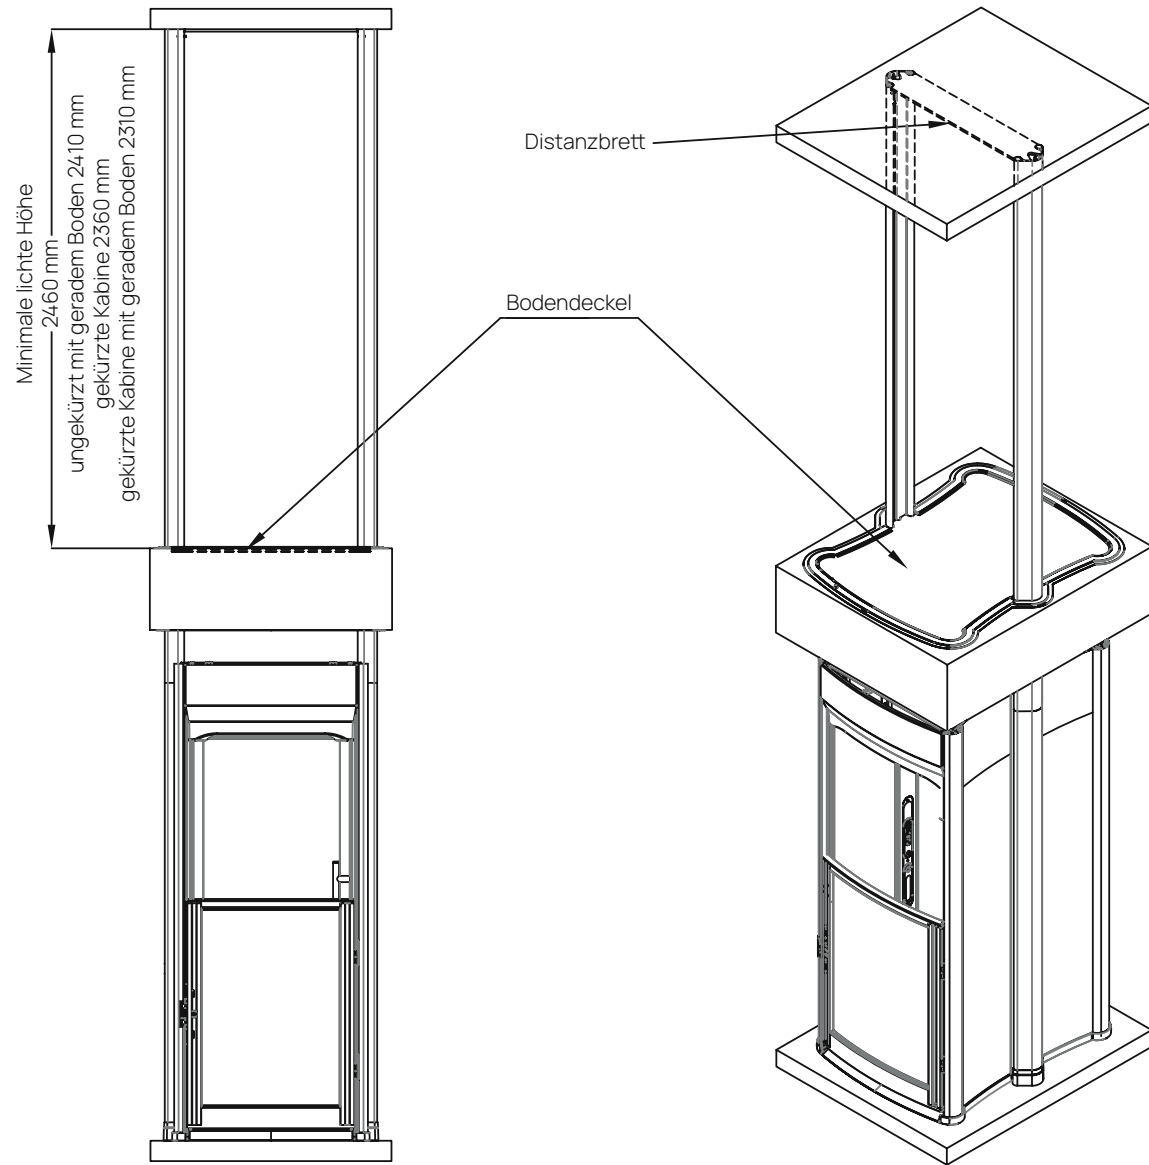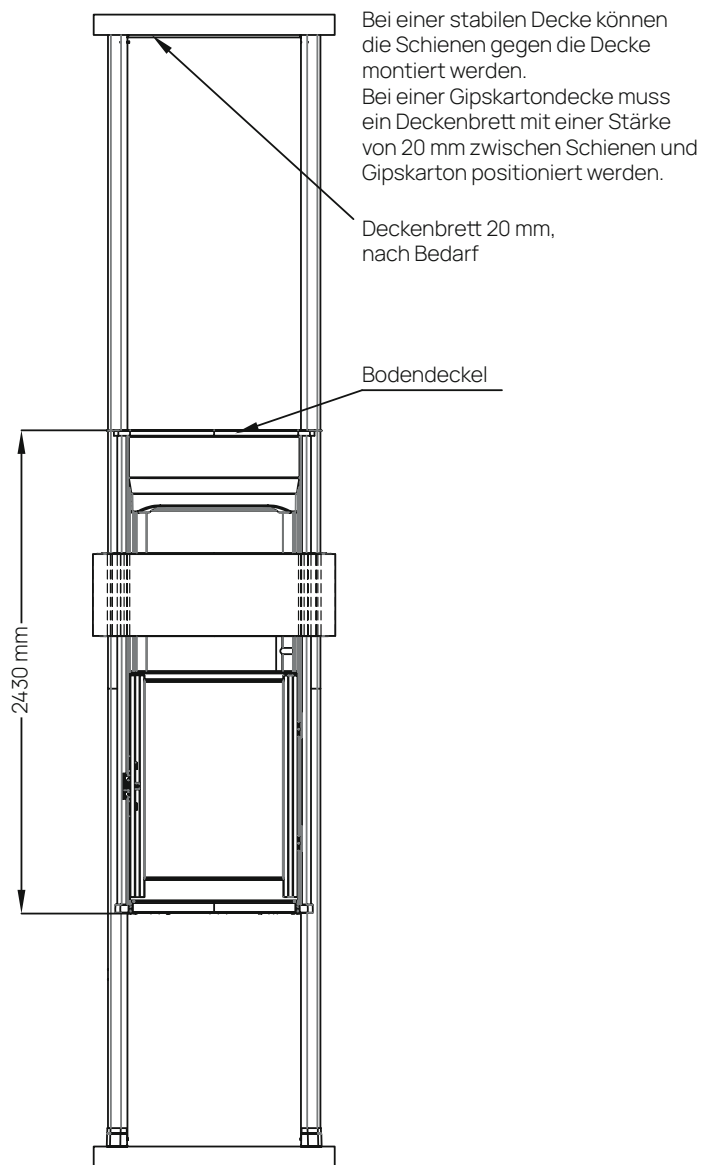

LIFTON TRIO



LIFTON TRIO

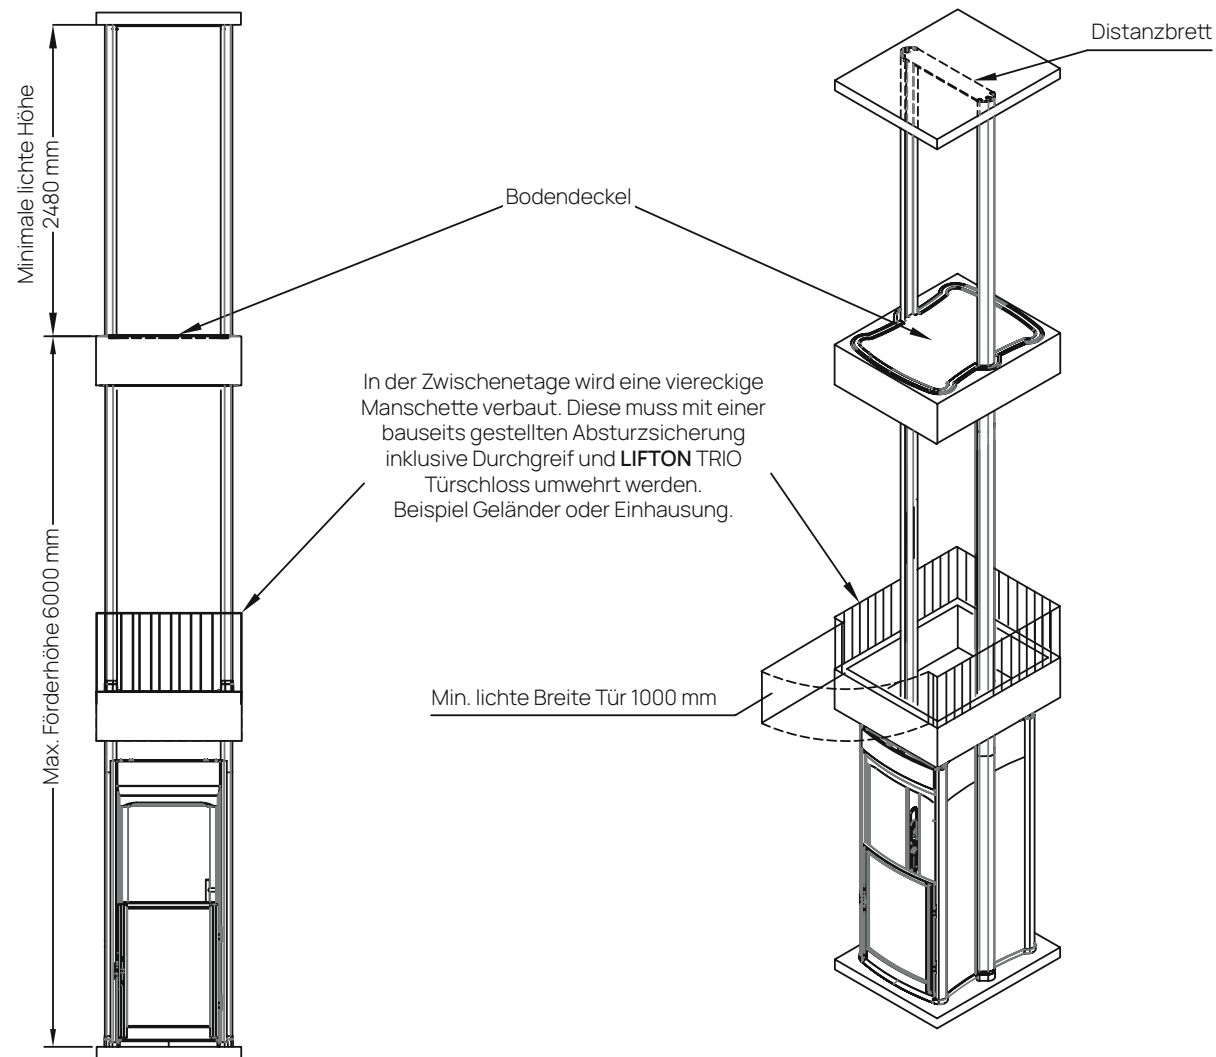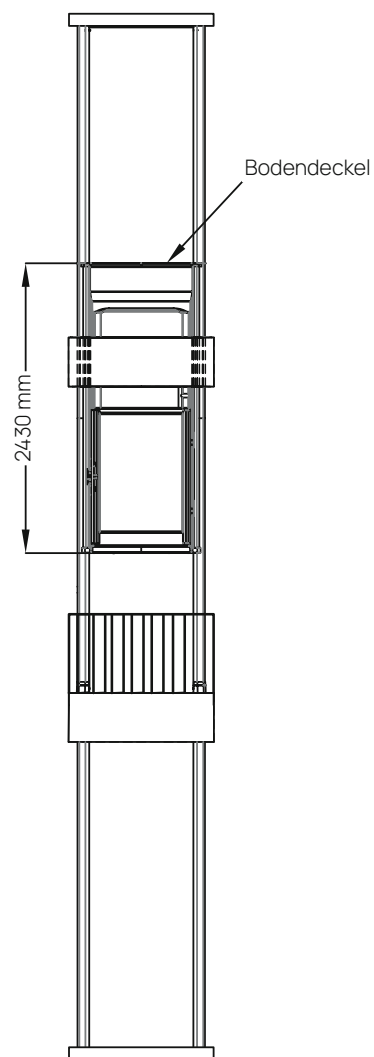



LIFTON TRIO PLUS

LIFTON TRIO


 LIFTON

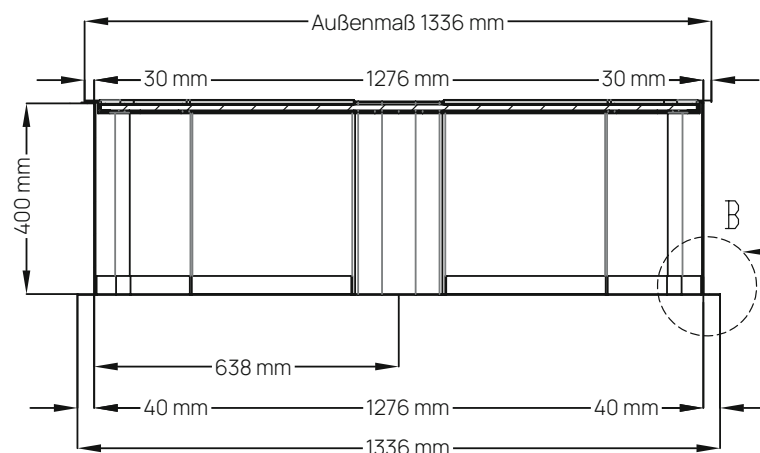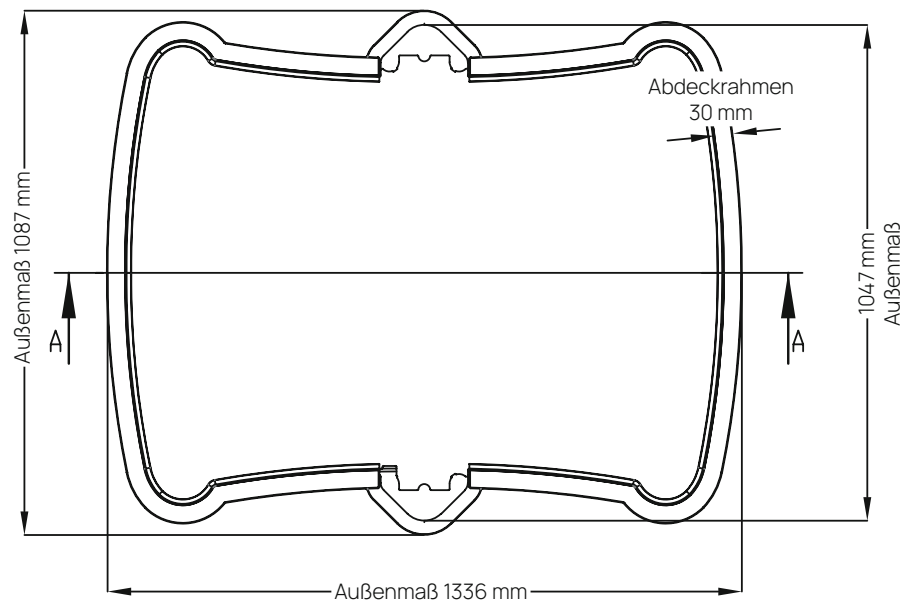

Schnitt A-A

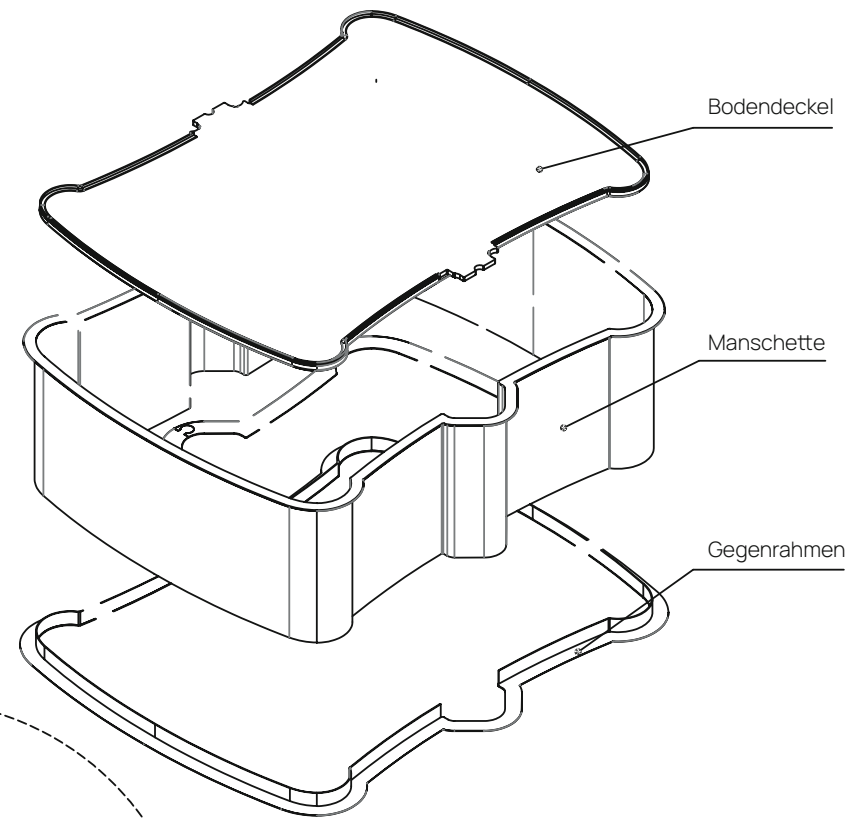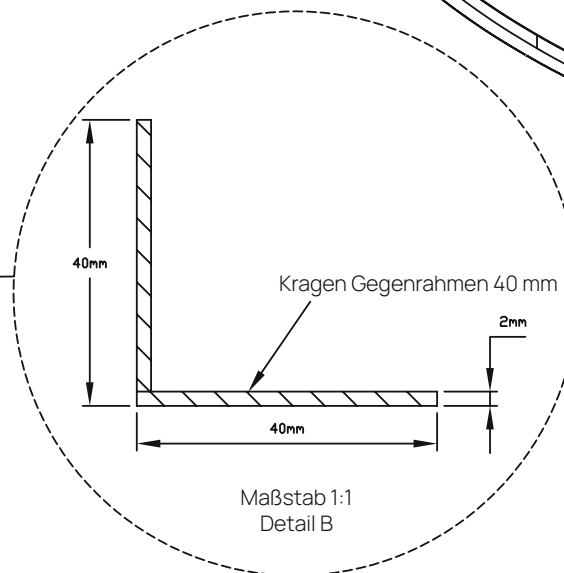

LIFTON TRIO und
LIFTON TRIO PLUS
Manschette


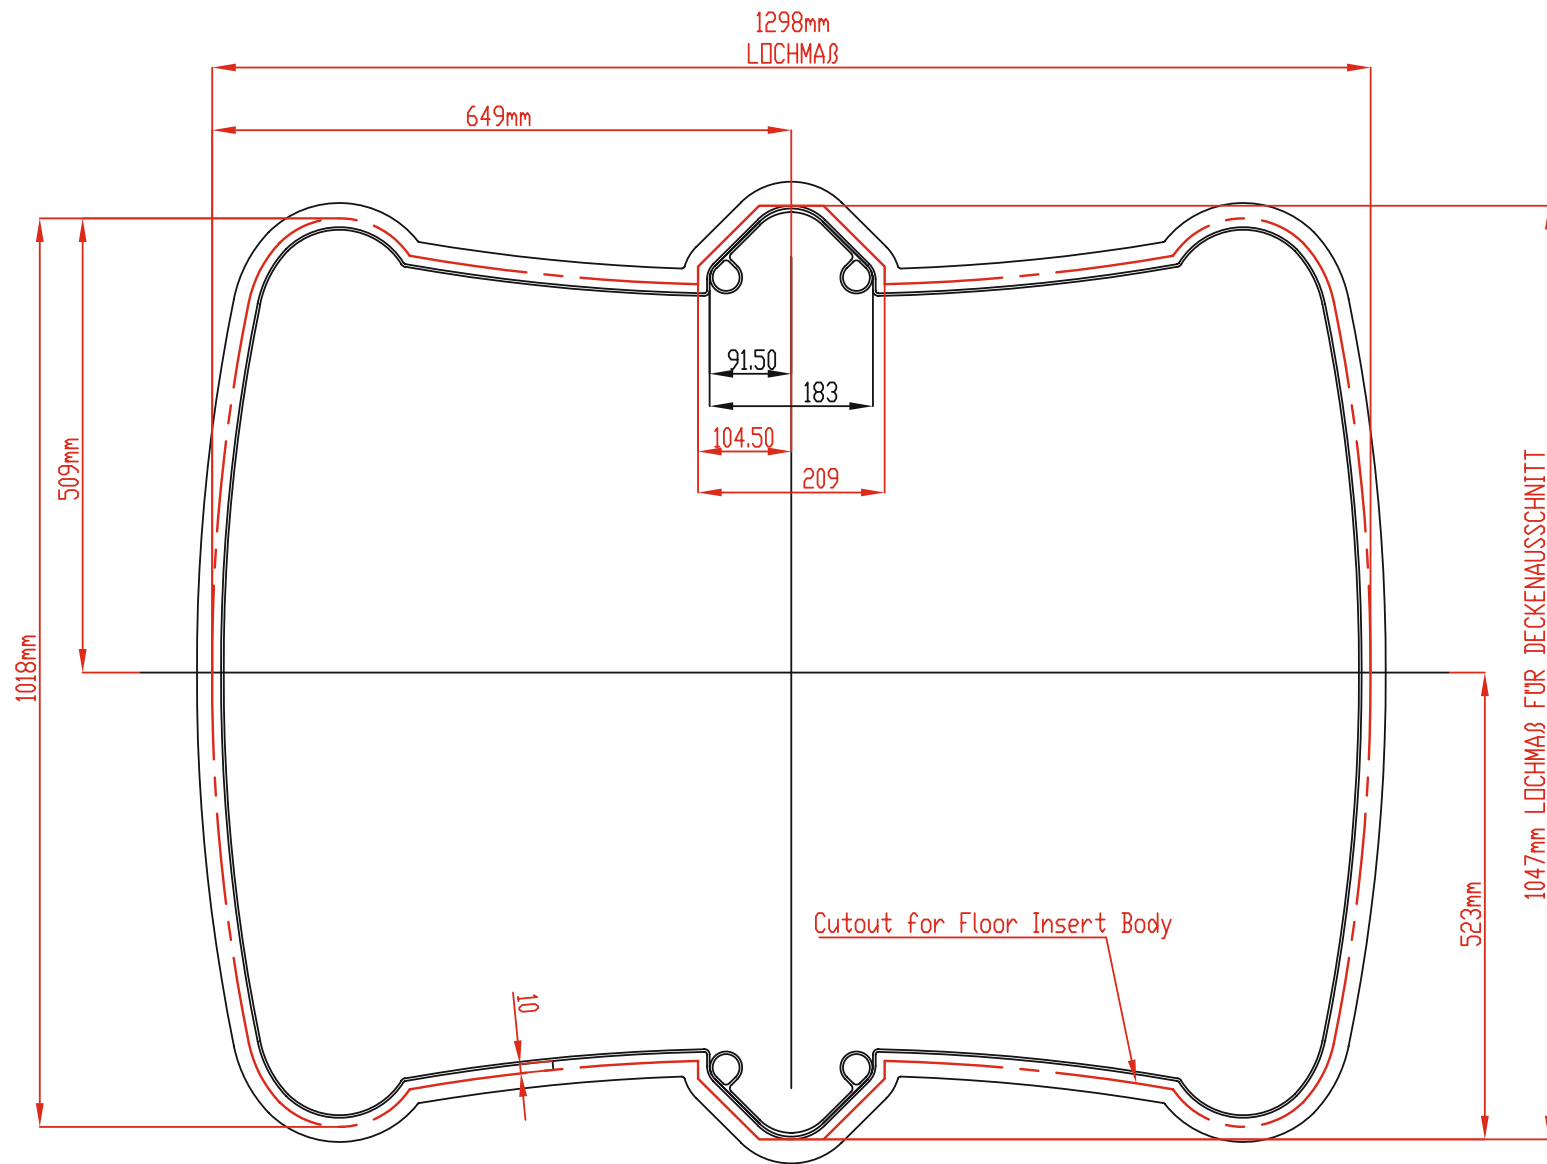


LIFTON TRIO
Deckenausschnitt



LIFTON TRIO

 LIFTON

Manschette Viereckig
(von oben einzusetzen)

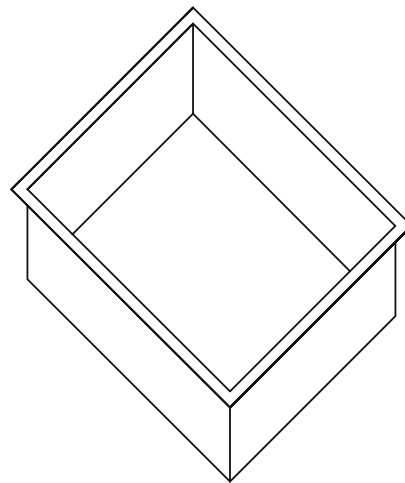
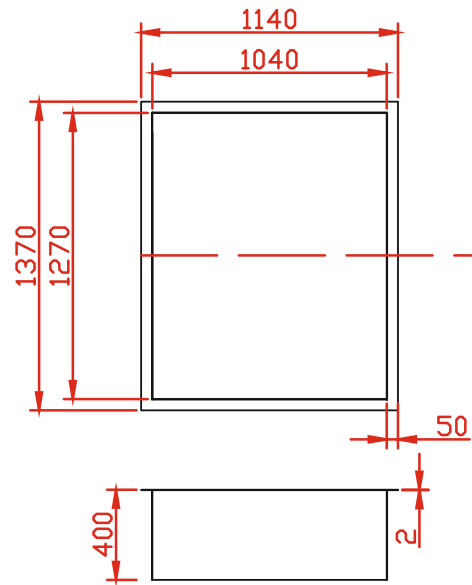


Manschette Gegenrahmen
(von unten einzusetzen)


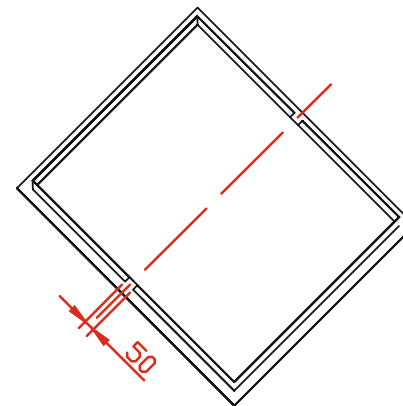
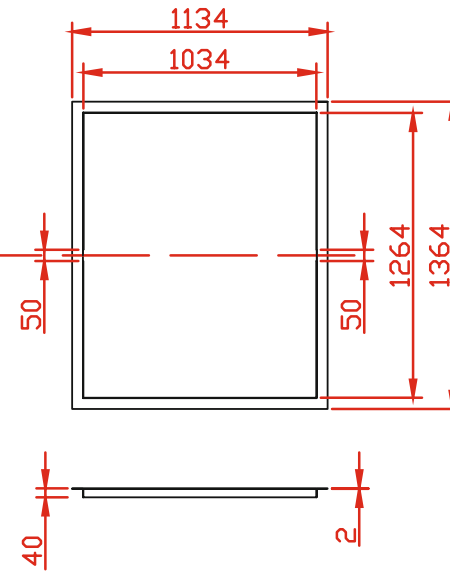


Alle Angaben in mm
Manschette viereckig

Türen können DIN Rechts und DIN Links montiert werden

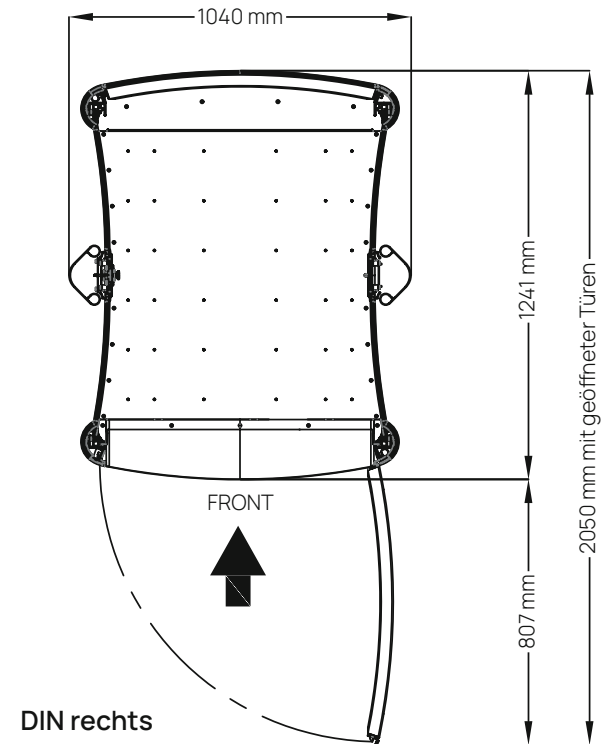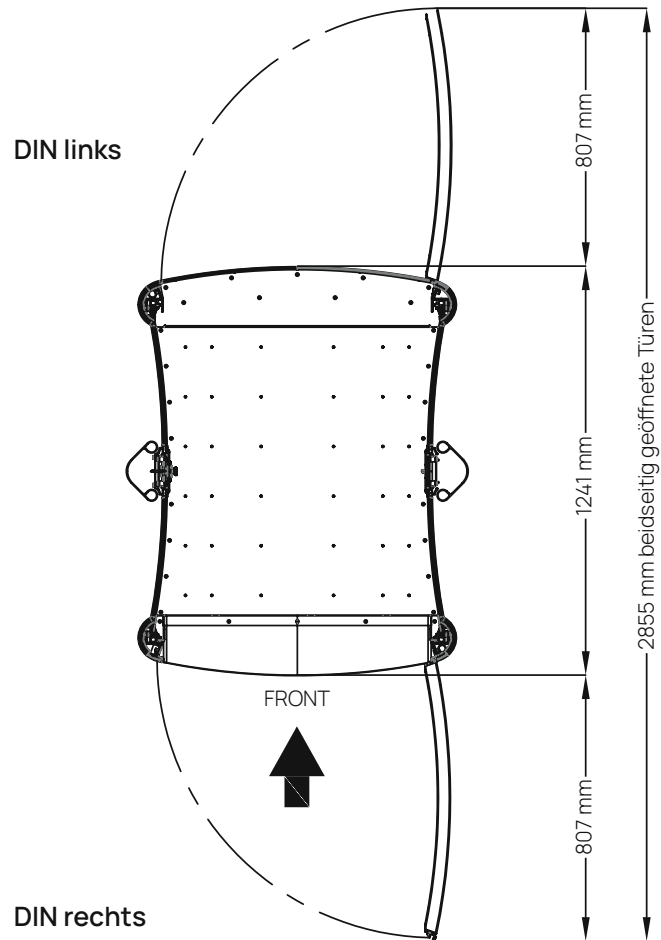

Position der Steckdose beim **LIFTON TRIO**:
In der Startetage circa 10–20 cm unterhalb der
Decke, links oder rechts wie in der Zeichnung
unten dargestellt


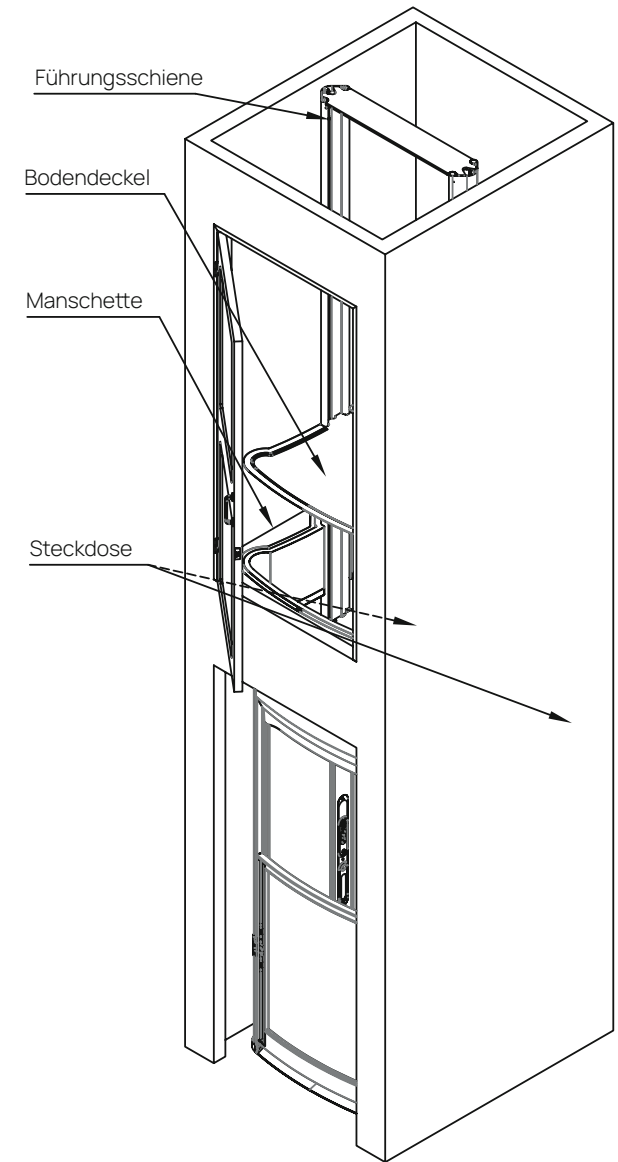
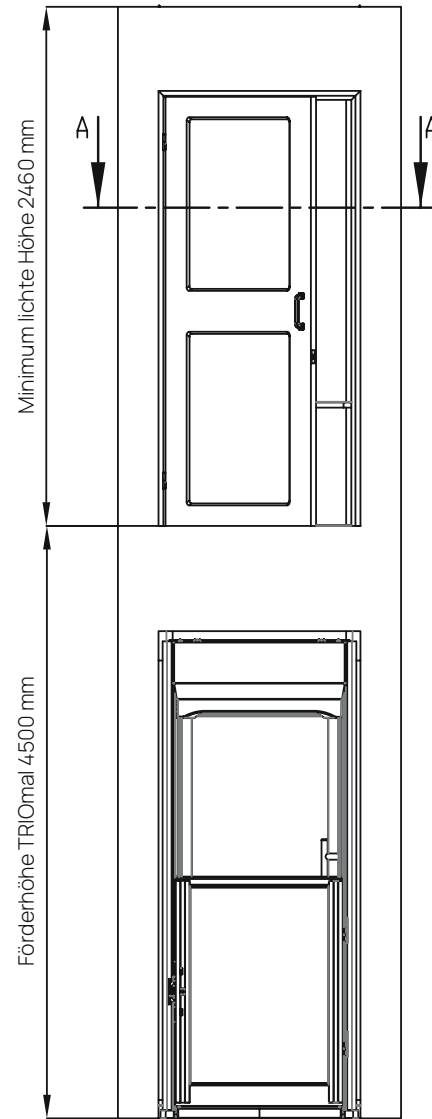
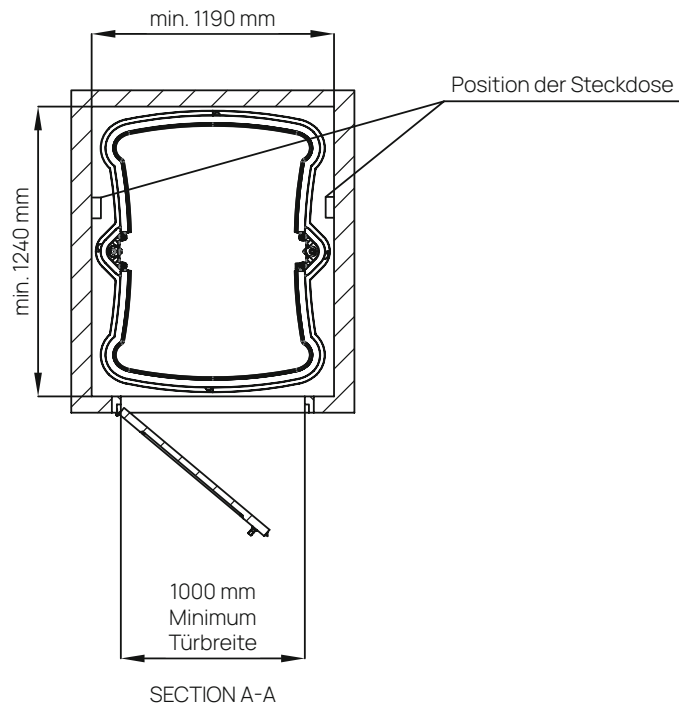


LIFTON TRIO
Verschachtung

LIFTON TRIO

LIFTON


Position der Steckdose beim **LIFTON TRIO PLUS**:
In der Startetage circa 10–20 cm unterhalb der
Decke, links oder rechts wie in der Zeichnung unten
dargestellt.
Beim **LIFTON TRIO PLUS** wird noch eine Kabelaus-
lassdose inklusive Türschlosskabel notwendig.
Das Türschloss erhalten Sie von Lifta.

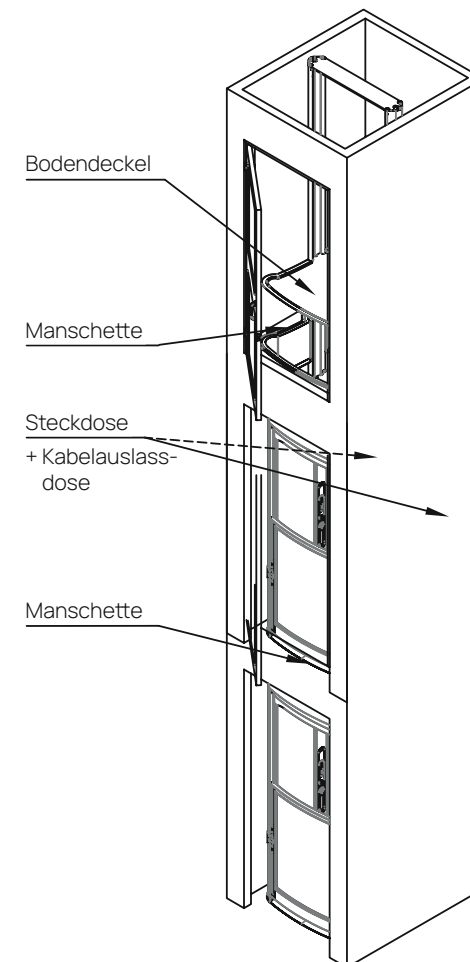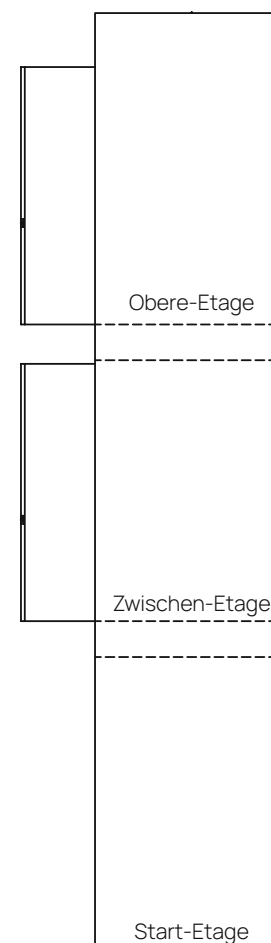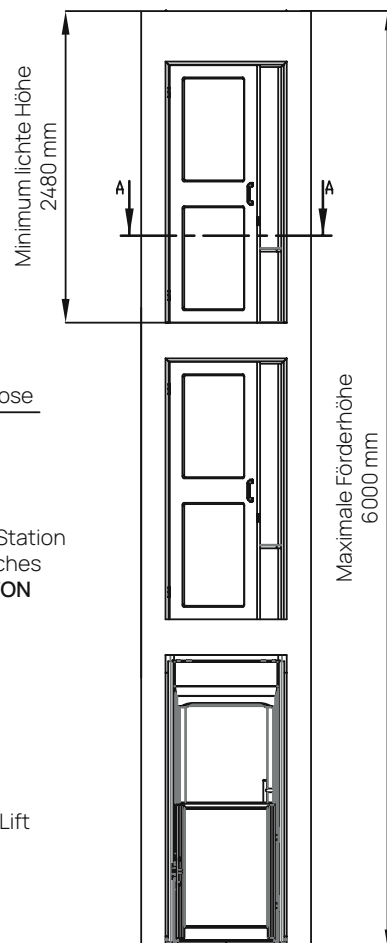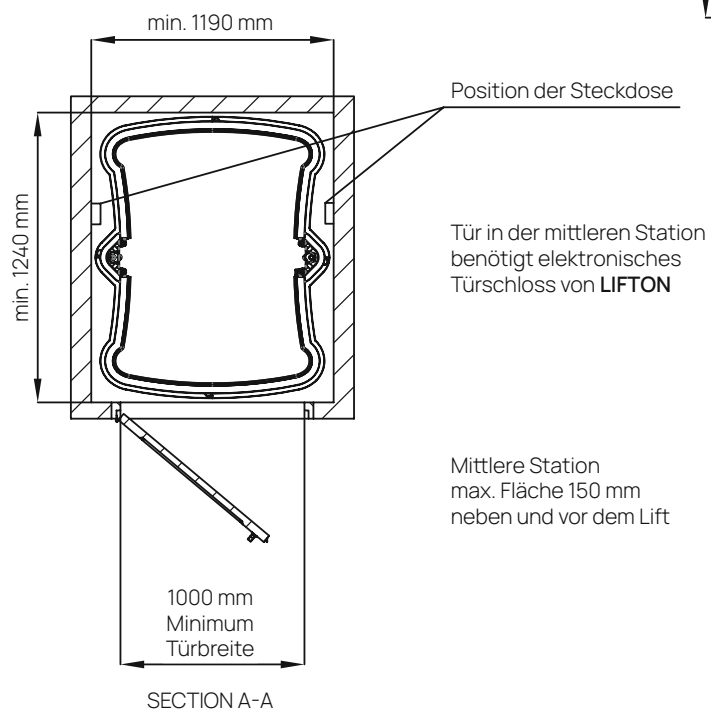


LIFTON TRIO PLUS
Verschachtung

LIFTON TRIO

LIFTON

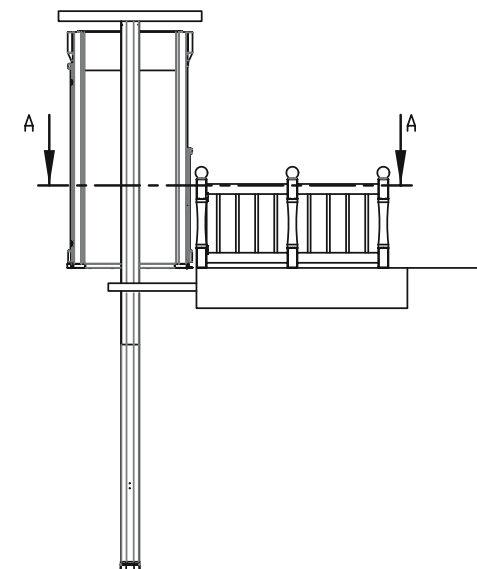


Seitenansicht Galerie Lösung

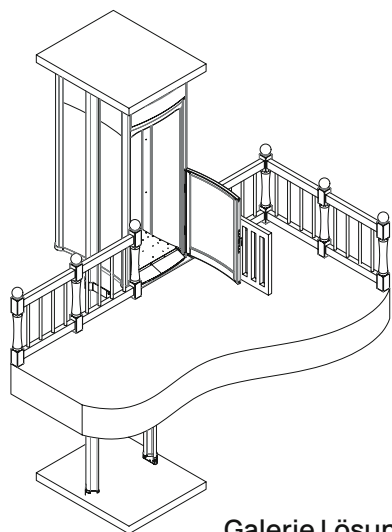


Galerie Lösung

Haltewinkel von **LIFTON TRIO**
Vierkant 40 x 40 mm, Ankerplatte
nach innen montieren.

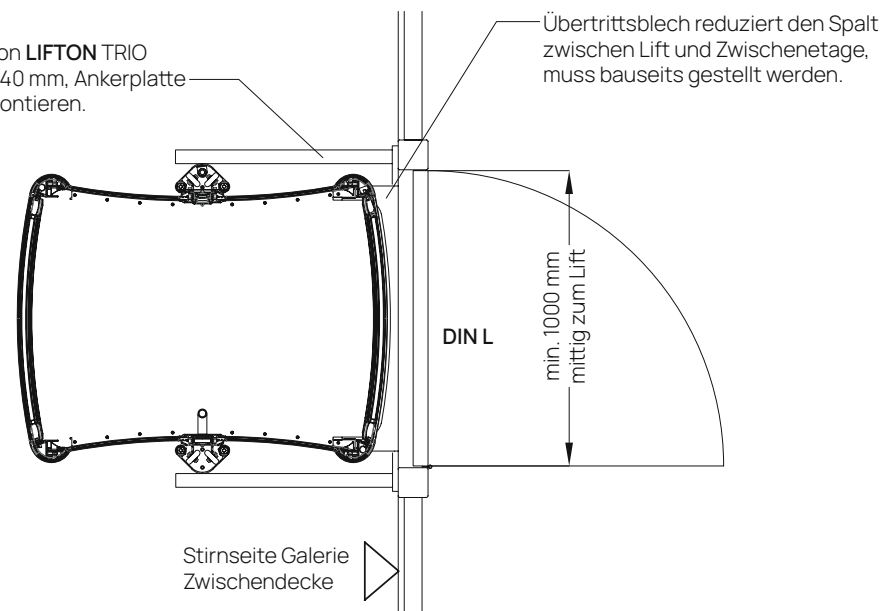


Haltewinkel von **LIFTON TRIO**
Vierkant 40 x 40 mm, Ankerplatte
nach innen montieren.

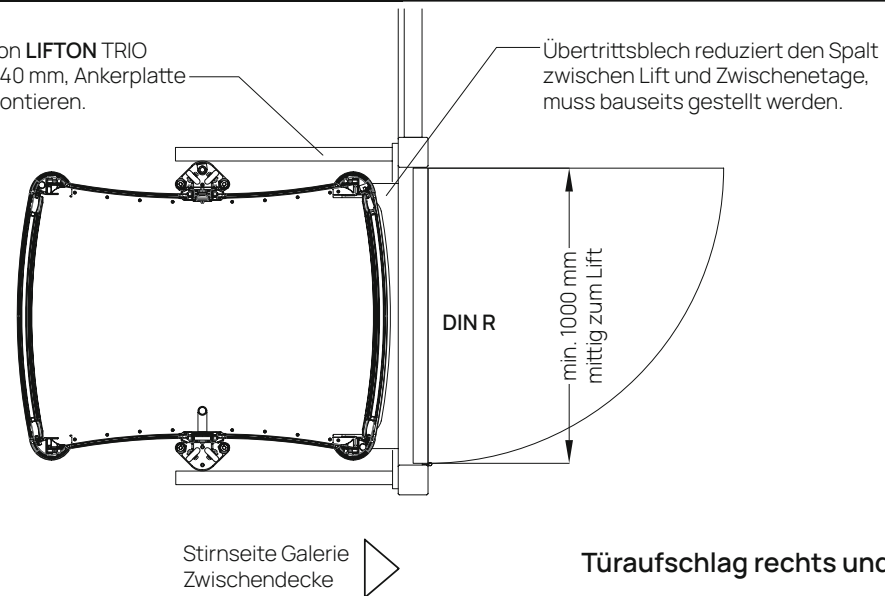

Türaufschlag rechts und links möglich

Elektronisches Türschloss LIFTON TRIO

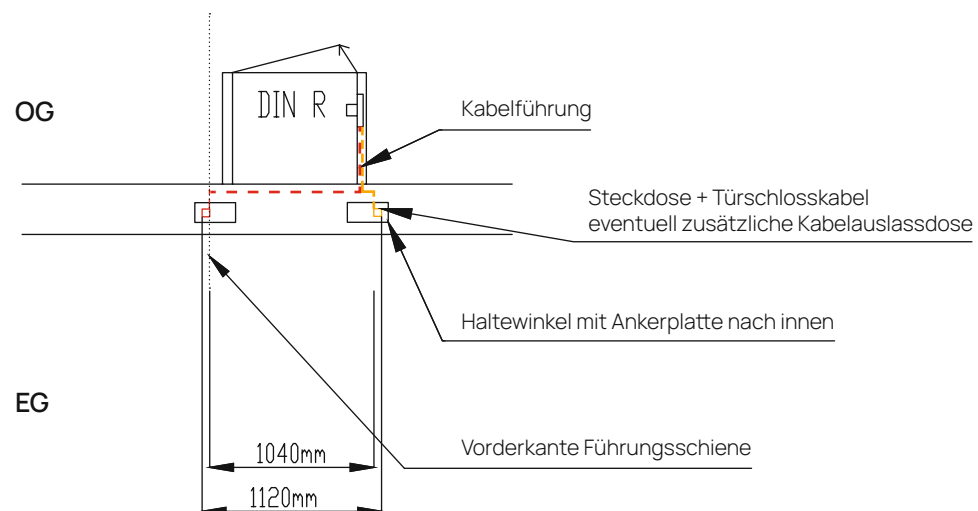


Steckdose UV Rechts

Steckdose UV Links

Blick vom Lift auf Galerie


Elektronisches Türschloss LIFTON TRIO

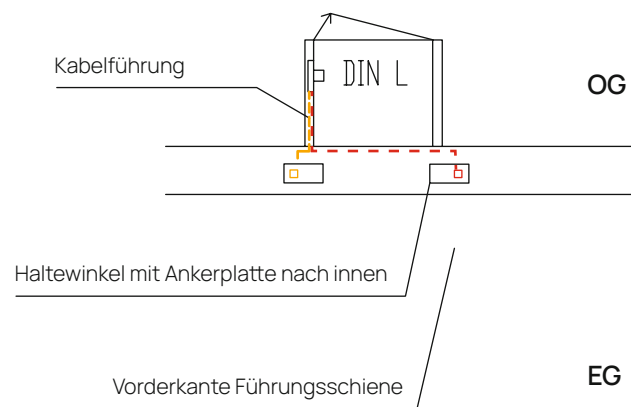


Steckdose UV Rechts

Steckdose UV Links


Kabelführung Galerielösung

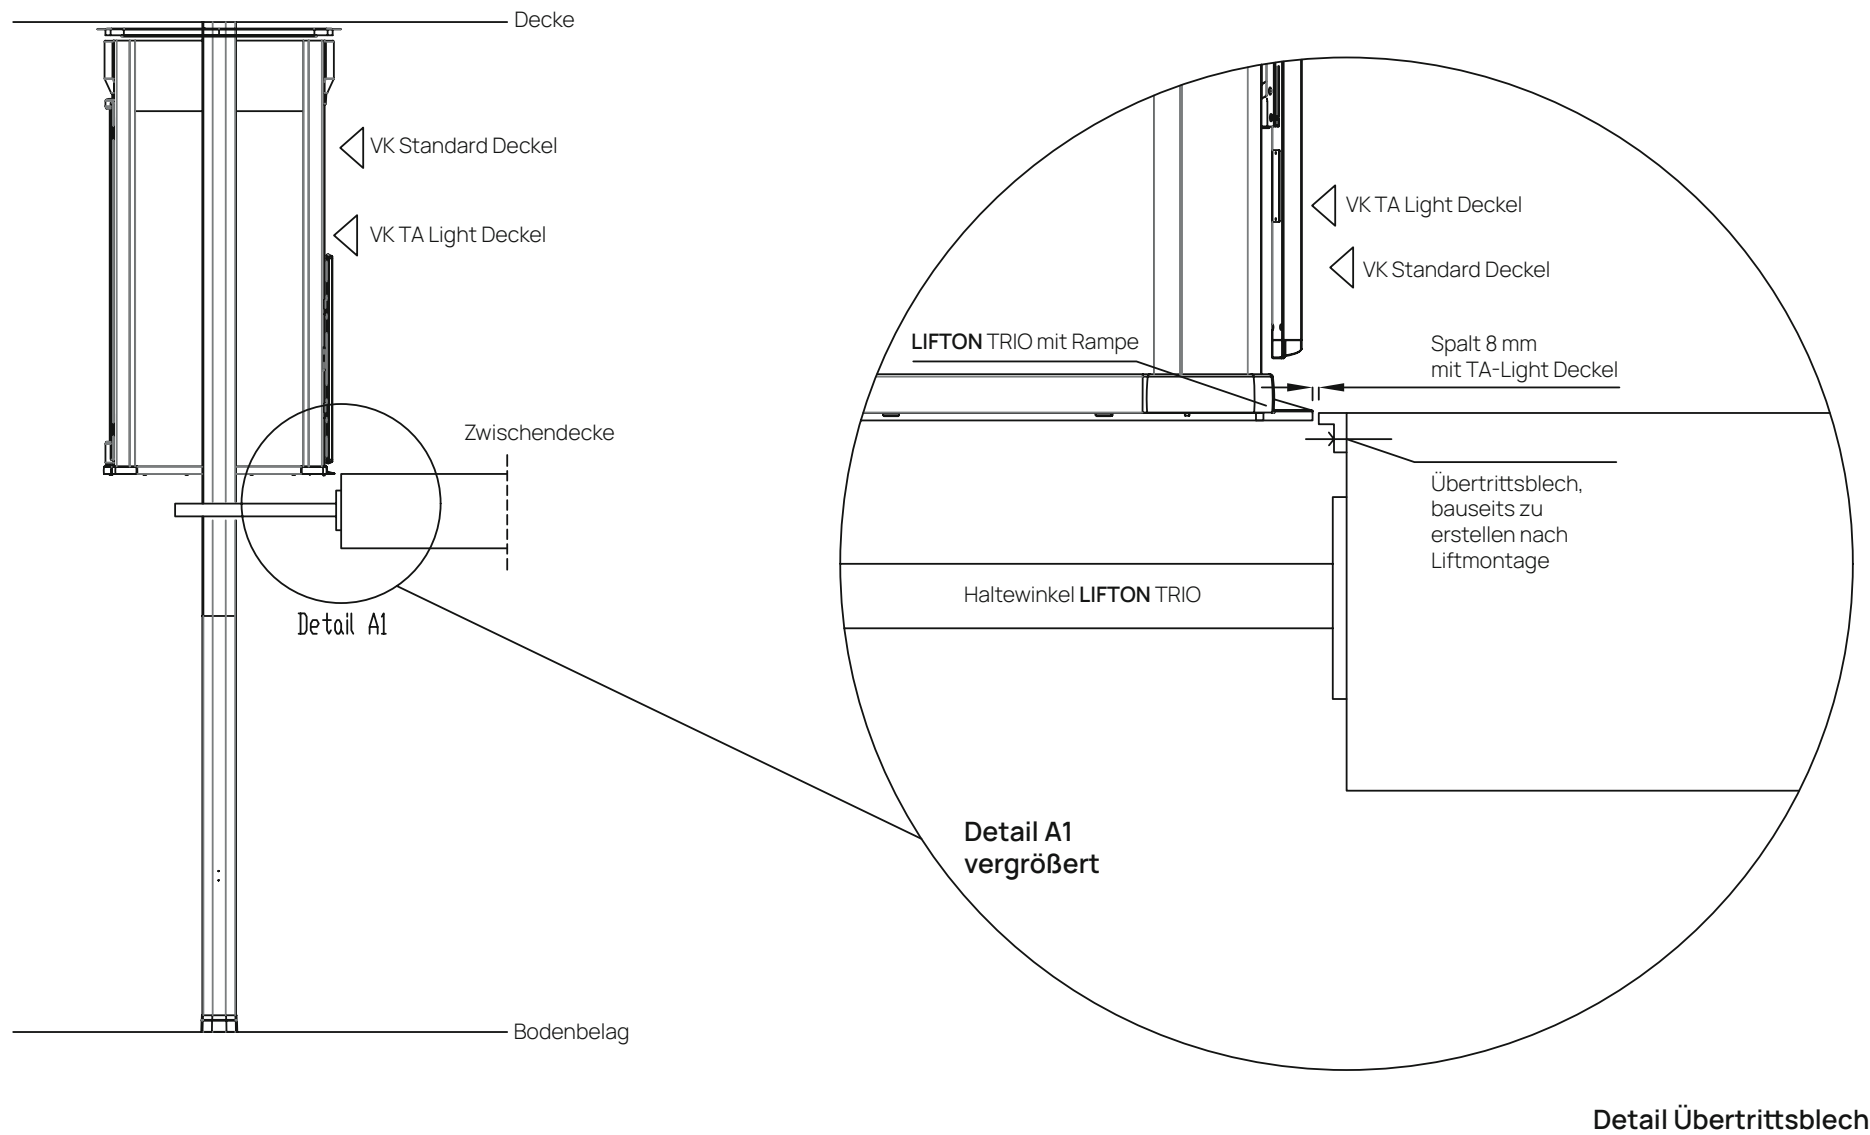


Manschette wird für Unterfahrt verwendet.
Bei einer Unterfahrt soll ein gerader Boden
für den Lift gewählt werden.

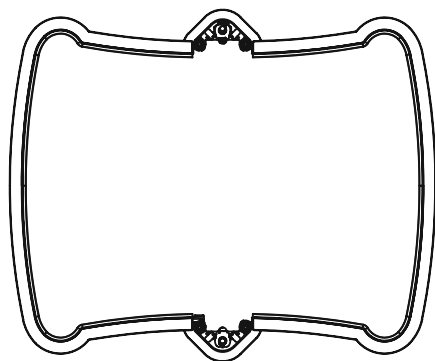





Gekürzte Manschette für Unterfahrt

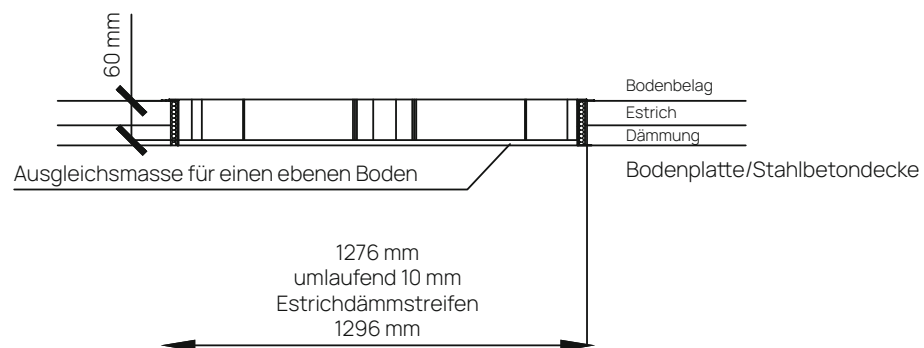

Boden mit einer Rampe






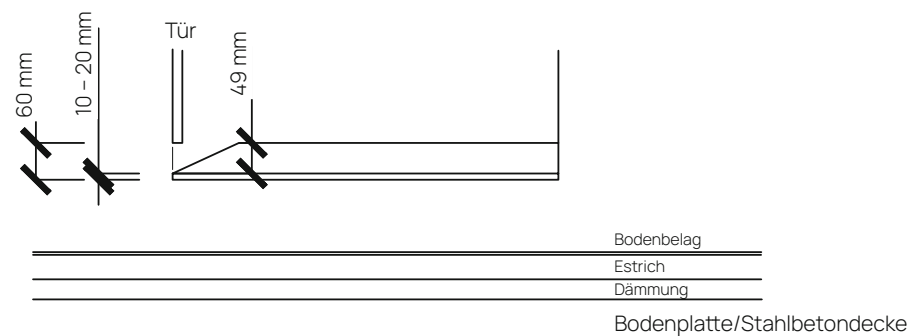


Unterfahrt + Liftboden

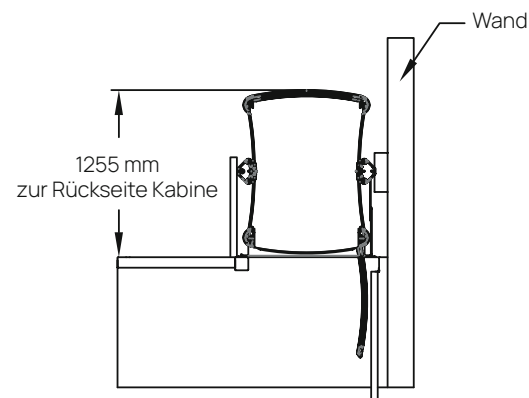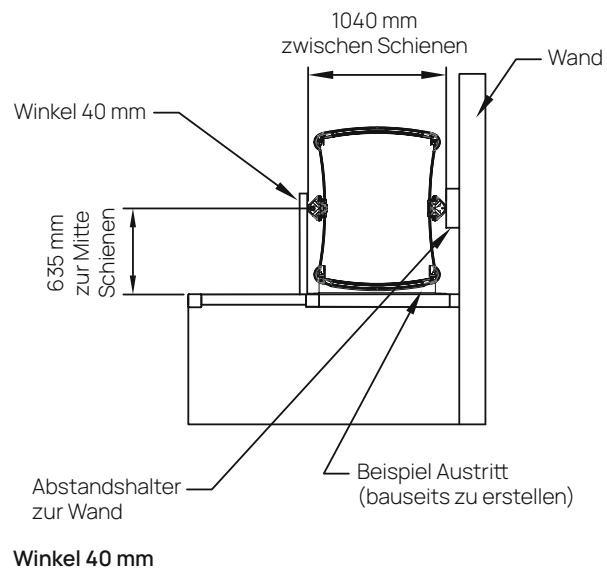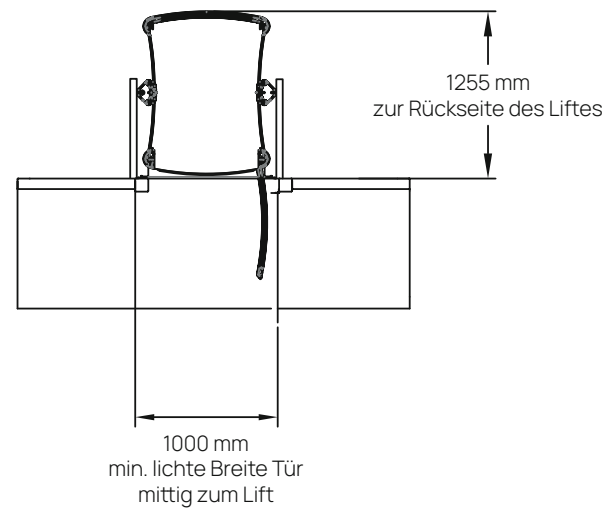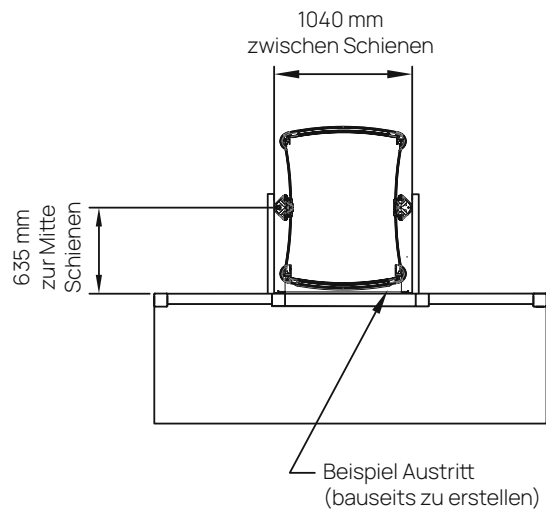

Galerielösung mit
Schienen- und Wandhalter

Abmessung LIFTON TRIO / LIFTON TRIO PLUS

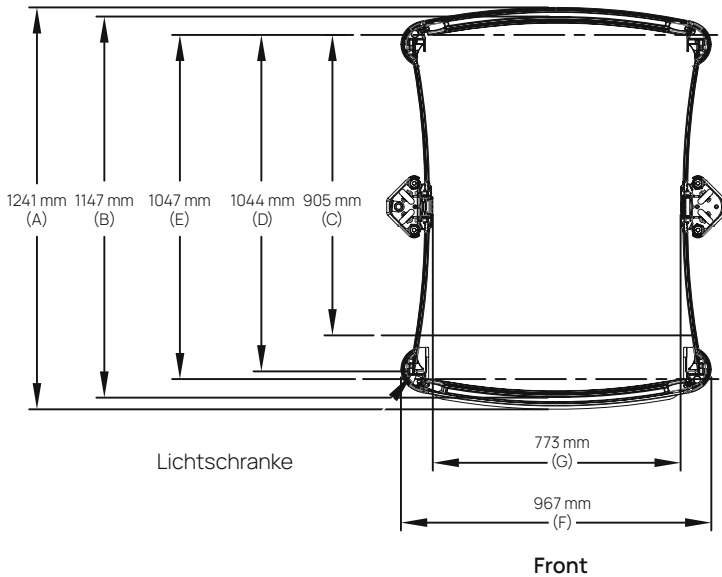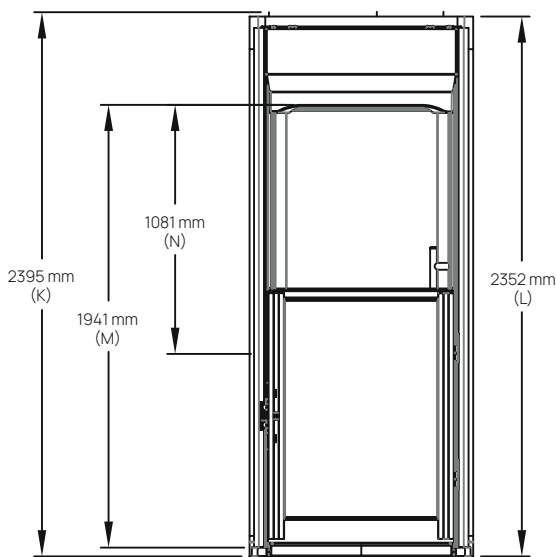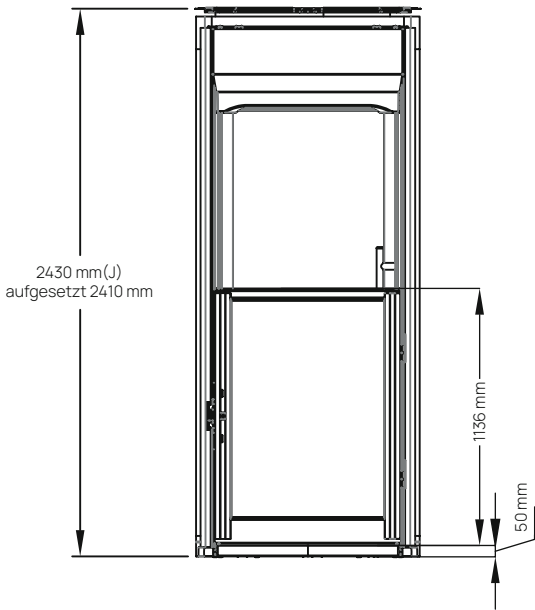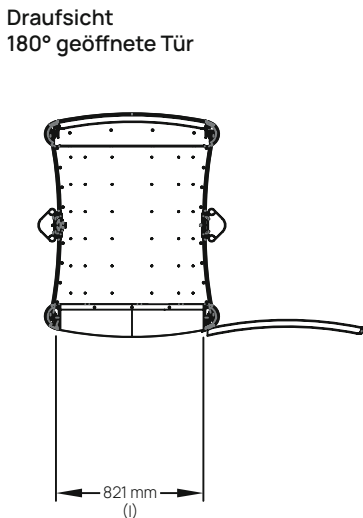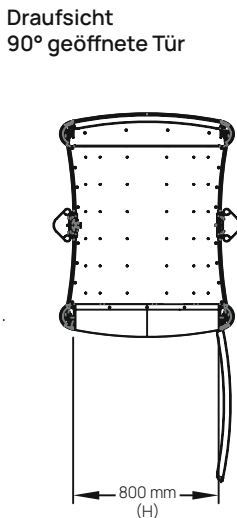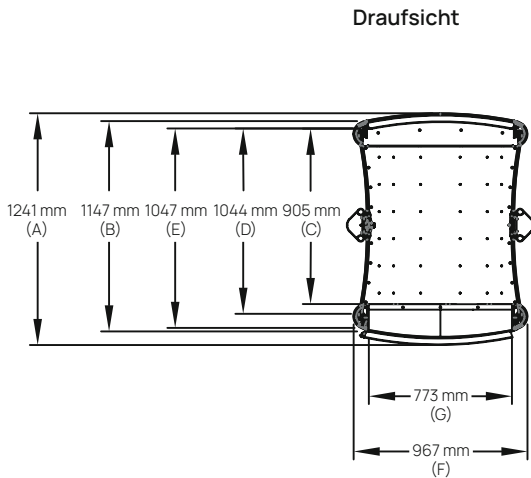

Dim	Messung	Wert
A	Gesamtlänge Kabine (Max. Länge des Sicherheitsbodens)	1241 mm
B	TRIOmale Innenlänge (Tür bis Rückwand)	1147 mm
C	Innentiefe hinter der Rampe (Oberkante der Rampe Rückwand)	905 mm
D	Innentiefe hinter dem Lichtvorhang (Rückwand zum Lichtvorhang)	1044 mm
E	Innenlänge (Flachabschnitt des Al-Profils der Rückwand zu den flachen Abschnitt des Türprofils)	1074 mm
F	Außen Breite der Kabels	967 mm
G	Mindestbreite (ohne Not-Halt-Taste, Haltegriff, Sitz, falls vorhanden)	773 mm
H	Eingangs Breite 90° Türöffnung	800 mm
I	Eingangs Breite (180° Türöffnung)	821 mm
J	Gesamthöhe Kabine (einschließlich Bodendecker) mit/ohne Rampe (Sicherheitsboden nicht betätigt)	2420 mm
K	Gesamtlänge, Kabine, inkl. Sicherheitsschrauben (ohne Bodendeckel) mit/ohne Rampe (Sicherheitsboden betätigt)	2395 mm
L	Gesamtlänge, Kabine, ohne Sicherheitsschrauben (ohne Bodendeckel) mit/ohne Rampe (Sicherheitsboden betätigt)	2352 mm
M	TRIOmale Innenhöhe	1941 mm
N	Funktionsbereich der Lichtschränke	1081 mm

