



 LIFTON


LIFTON TRIO

Technisches Datenblatt

 LIFTON

Grundriss

Der **LIFTON TRIO** vereint attraktives Design mit intelligenter Funktionalität, ohne einen Schacht zu benötigen. All das auf einer Grundfläche von nur 109 cm x 134 cm, inklusive der seitlichen Streben.

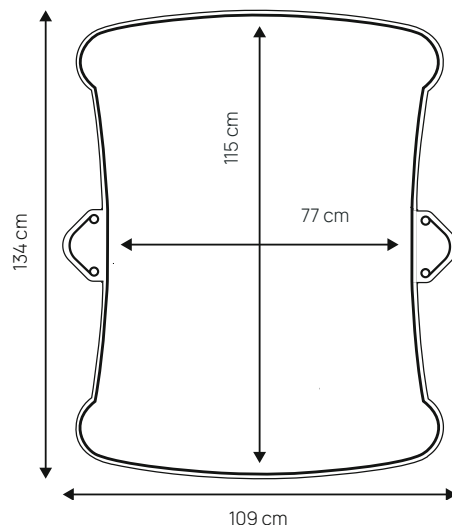

TECHNISCHE ECKDATEN

Liftart Homelift nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Förderhöhe bis zu 2 Etagen, maximal 6,00 m

Strom 230-V-Steckdose – Haushaltsstrom

Tragkraft max. 250 kg/2 – 3 Personen oder 1 Aktivrollstuhl

Antrieb Seilzugsystem im Kabinendach

Geschwindigkeit 10 cm/Sek.

Lautstärke 1m Abstand max. 56 – 58 db

Lautstärke im Lift 59 – 60 db

Abmessung
194 cm Kabinenhöhe (Innenmaß)
77 x 115 cm Kabinenfläche
109 x 134 cm Aufstellfläche
82 cm Lifteinstieg (Breite)


Kabinentür(en) 1,10 m halbhohle Schwingtür(en), Lichtvorhang im oberen Türbereich, einfacher Zugang durch integrierte Rampe

Beleuchtung Modernes Ambiente durch hochwertige LED-Stripes


Steuerung Aktivsteuerung über Bedienpanel und zwei Fernbedienungen

Optionen Einzeltür, zwei Durchgangstüren oder Automatiktür


EINBAUMÖGLICHKEITEN




Wohn-/Schlafzimmer




Garage




Durchgangstüren



Abstellraum



Treppenaue /Galerie



Dachschrägen

KONZEPT DES LIFTON TRIO

1. FLEXIBEL

Durch die mittig positionierten Stützen des **LIFTON TRIO** ergibt sich eine selbsttragende Konstruktion. Das bedeutet für Sie, dass Sie den Lift unabhängig von tragenden Wänden, Fenstern, Heizungen und anderen Gegebenheiten flexibel im Haus platzieren können. Der **LIFTON TRIO** benötigt lediglich eine Steckdose in der Nähe der Aufstellfläche.

2. PLATZSPAREND

Das intelligente Konzept des **LIFTON TRIO** ermöglicht die Integration der Technik und des Seilzugsystems im Kabinendach. Das bedeutet für Sie, dass Sie weder einen Maschinenraum noch einen Schacht benötigen. Der **LIFTON TRIO** gibt Ihnen somit den nötigen Raum, ohne dass er viel Platz in Ihrem Haus erfordert.

3. EINFACH


Der **LIFTON TRIO** kann sowohl durch das Bedienpanel in der Kabine als auch per Fernbedienung gesteuert werden. Ist der Lift z. B. in der oberen Etage geparkt, verbleiben im unteren Bereich nur die filigranen Stützen. Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihren Wohnraum auch weiterhin wie gewohnt nutzen können.

4. DURCHGANG

Als **LIFTON TRIO FLEX** ist der Homelift auch mit Durchgangstüren auf Vorder- und Rückseite verfügbar (siehe Skizze „Durchgangstüren“ oben). So kann er noch flexibler im Haus positioniert werden.

5. FÖRDERHÖHE

Dank einer Förderhöhe von 6 Metern sind Sie in Ihrem Zuhause noch flexibler und können bis zu 3 Etagen überbrücken.

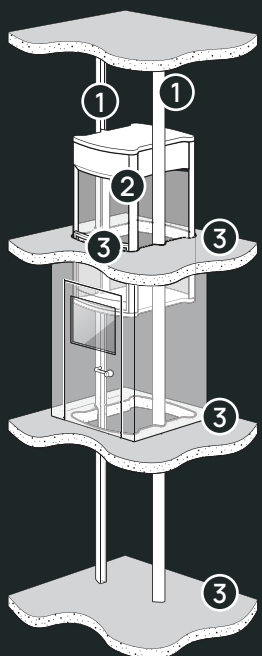

SICHERHEITSMERKMALE

Um Ihnen eine sichere und komfortable Fahrt zu jeder Zeit zu garantieren, sind alle **LIFTON** Homelifte standardmäßig mit den folgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet:

1. Der obere Türbereich ist mit einem Lichtvorhang versehen, der Hindernisse erkennt und die Fahrt automatisch stoppt.
2. Der Lift fährt erst an, sobald die Kabinentür verschlossen ist.
3. Der Lift ist oben und unten mit Sicherheitssensoren versehen, welche bei Kontakt mit einem Hindernis die Fahrt sofort stoppen.
4. Für den Fall eines Stromausfalls befindet sich in der Antriebseinheit ein Akku, durch den der Lift auch ohne externe Stromzufuhr in die untere Haltestelle gefahren werden kann.
5. Ein integrierter Belastungssensor stellt sicher, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.
6. Ein mechanischer Fang sowie eine Getriebe- und eine Motorbremse sichern die Kabine.
7. Ein Telefon ist standardmäßig in der Kabine verbaut.



ÜBER 300 EXPERTEN IN IHRER NÄHE –

immer mit dem besten Service,
immer für Sie erreichbar.



Fachberater und
Servicetechniker der
Liftstar Gruppe

IHR KONTAKT ZU LIFTON

Rufen Sie uns einfach
gebührenfrei an unter:



0800 12 30 400

LIFTON GmbH

Horbeller Straße 33
50858 Köln

Ein Unternehmen der Liftstar Gruppe

